Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

Съемник для извещателей Аврора

Паспорт
СПНК.301524.003 ПС
Ред. 2.3

1 Общие сведения

1.1 Съемник для извещателей Аврора (далее – устройство) предназначен для облегчения установки/снятия извещателей типа Аврора-ДТ-ПРО, Аврора-Д-ПРО, Аврора-Т-ПРО, Аврора-ДС-ПРО, Аврора-ДО-ПРО, Аврора-ДН, Аврора-ДТН, Аврора-ТН, Аврора-ТН-В, Аврора-01, Аврора-ДИ исп. 2, Аврора-ДТИ исп. 2, Аврора-ТИ исп. 2, Аврора-ТИ-В исп. 2 (далее – извещателей), а также других приборов с аналогичным корпусом (например, Сирена-ПРО, и др.), смонтированных на потолке высотой до 6 м, без использования стремянок, лесов и т.п.

1.2 Устройство используется совместно с телескопическим удлинителем для малярных валиков (далее – телескопический удлинитель). Телескопический удлинитель приобретается потребителем самостоятельно. Длина телескопического удлинителя (в разложенном состоянии) выбирается исходя из высоты установки извещателей. Максимальная высота применения устройства (при росте оператора 175 см и при длине телескопического удлинителя 4 м) составляет 6 м. Также устройство предназначено для снятия с извещателей блистеров (защитных колпаков, предназначенных для предотвращения

попадания пыли и грязи в извещатели при монтаже, ремонте помещений, и т.п.).

2 Технические данные и характеристики

2.1. Основные параметры устройства приведены в Таблице 2.1.

Таблица 2.1

Наименование параметра	Значение
Габаритные размеры, мм:	175x130x90
Масса, не более, кг	0,25

2.2 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

3 Комплектность

3.1 Комплект поставки устройства соответствует приведенному в таблице 3.1.

Таблица 3.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол-во, шт
СПНК.301524.003	Съемник для извещателей Аврора	1
СПНК.301524.003 ПС	Паспорт	1

4 Конструкция устройства

4.1. Внешний вид устройства приведен на Рисунке 4.1.

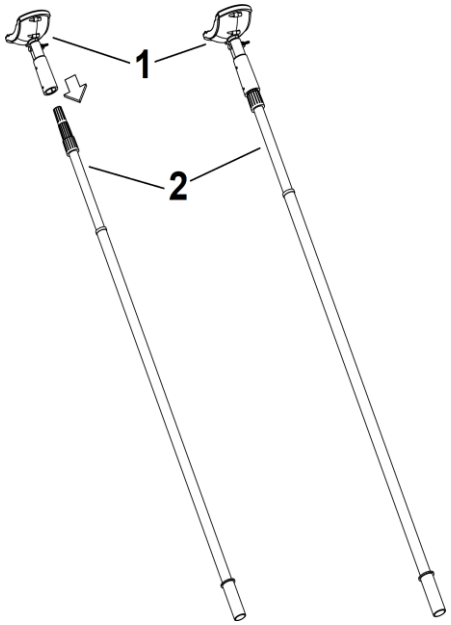

1 – устройство,
2 – телескопический удлинитель.

Рисунок 4.1

5 Порядок применения устройства

5.1. Присоединить устройство к телескопическому удлинителю (Рисунок 4.1).

5.2. Раздвинуть телескопический удлинитель на необходимую длину.

5.3. Затянуть фиксатор длины, повернув его по часовой стрелке до упора.

5.4. Для установки извещателя в базу:

5.4.1. Установить извещатель в устройство, как показано на Рисунке 5.1. Проследить, чтобы извещатель плотно вошел в посадочное место устройства.

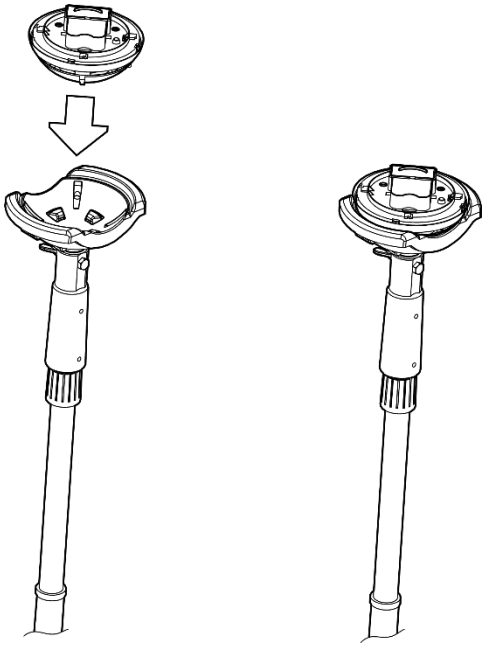

Рисунок 5.1

5.4.2. Установить извещатель в базу и повернуть по часовой стрелке с небольшим нажатием, до тех пор, пока извещатель не встанет на место. Отсоединить от извещателя устройства, потянув его на себя с небольшим усилием (см. Рисунок 5.2).

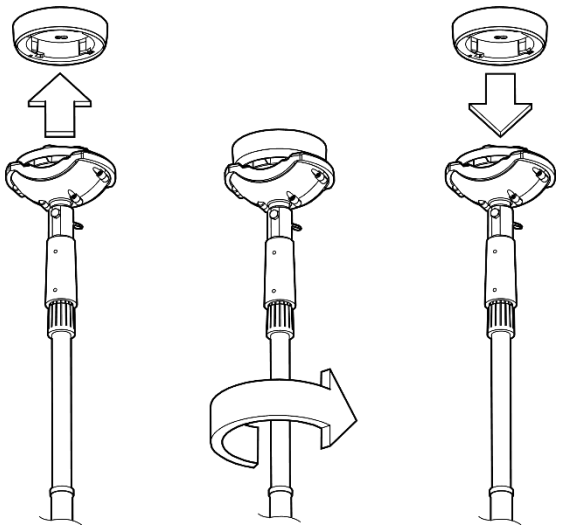

Рисунок 5.2

5.5. Для демонтажа извещателя (изъятия из базы) произвести действия по 5.4.1-5.4.2 в обратном порядке.

Внимание! Применение устройства для демонтажа извещателя невозможно, если монтаж извещателя был выполнен с защитой от несанкционированного доступа.

5.6. При использовании устройства для снятия с извещателей защитных колпаков необходимо установить в устройство съёмный крюк, отсоединив захват (Рисунок 5.3).

Рисунок 5.3

5.7. Для снятия с извещателя защитного колпака необходимо вставить крюк в одно из отверстий защитного колпака и потянуть вниз (Рисунок 5.4).

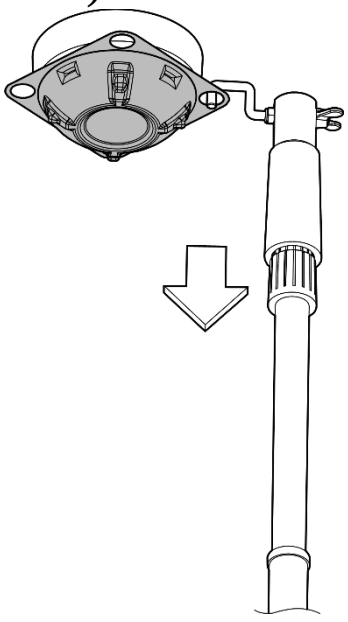

Рисунок 5.4

6 Транспортирование и хранение

6.1 При транспортировке устройства должно обеспечиваться его надежное крепление и исключение его перемещения во время движения.

6.2 В отапливаемых помещениях, где хранятся устройства, должны быть обеспечены условия хранения 1 или 1.2 по ГОСТ 15150. Срок хранения не менее 1 года.

6.3 В неотапливаемых помещениях, где хранятся устройства, должны быть обеспечены условия хранения 2, 3, 4, 5 по ГОСТ 15150. Срок хранения не менее 1 года.

7 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Устройство изготовлено и принято в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признано годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

8 Гарантии изготовителя

8.1 Изготовитель гарантирует соответствие устройства требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

8.2 На устройство устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.
На устройство установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке устройства у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.
Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

8.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта устройства и документов о приобретении устройства у одного из авторизованных дилеров.

8.4 Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при отсутствии заводских номеров, а также на

корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

8.5 Устройства, у которых во время гарантийного срока службы будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

8.6 В случае устранения неисправности устройства по гарантии, гарантийный срок службы продлевается на время, в течение которого устройство не использовалось.

Адрес предприятия-изготовителя:
ООО «АРГУС-СПЕКТР»
197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А
Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05
Тел.: 703-75-00
E-mail: mail@argus-spectr.ru
www.argus-spectr.ru

27.03.2025