



Интегрированная система безопасности "Стрелец-Интеграл"

**ИЗВЕЩАТЕЛЬ ОХРАННЫЙ ПОВЕРХНОСТНЫЙ
ОПТИКО-ЭЛЕКТРОННЫЙ РАДИОКАНАЛЬНЫЙ
ИО 30910-3/2 ШТОРА-ПРО**

Паспорт
СТФВ.425152.026 ПС
Ред. 3.1

1 Общие сведения и основные технические характеристики

1.1 Извещатель охранный поверхностный оптико-электронный радиоканальный Штора-ПРО (далее - Извещатель) предназначен для обнаружения проникновения в охраняемое пространство (перемещения в охраняемой зоне).

1.2 Извещатель имеет оптико-электронную систему регистрации инфракрасного (теплого) излучения из охраняемого пространства).

1.3 Максимальное значение рабочей дальности действия извещателя: 8 м (4 м – при пониженной дальности).

1.4 Угол обзора зоны обнаружения в горизонтальной плоскости (14-2)°, в вертикальной плоскости – 90±2°.

1.5 Извещатель имеет вход для подключения охранного шлейфа сигнализации (ШС).

1.6 Для обмена информацией с приёмно-контрольным устройством используется радиоканал. Рабочая частота находится в диапазоне 866-868 МГц (литера А); 864-865; 868,0-868,2; 868,7-869,2 МГц (литера С).

1.7 Извещатель сохраняет работоспособность в следующих условиях:


- вибрационные нагрузки в диапазоне от 10 до 150 Гц при максимальном ускорении 1 g;
- температура окружающей среды – от -30 до +55 °С;

– относительная влажность – до 95 % при 40 °С (без конденсации).

1.8 Основной источник питания – литиевая батарея с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 1,2 А·ч (тип CR123A).

Резервный источник питания – литиевая батарея с номинальным рабочим напряжением 3,0 В и ёмкостью 0,24 А·ч (тип CR2032).

Батареи поставляются уже установленными в извещатель. Для включения извещателя необходимо вынуть изолирующую ленту:

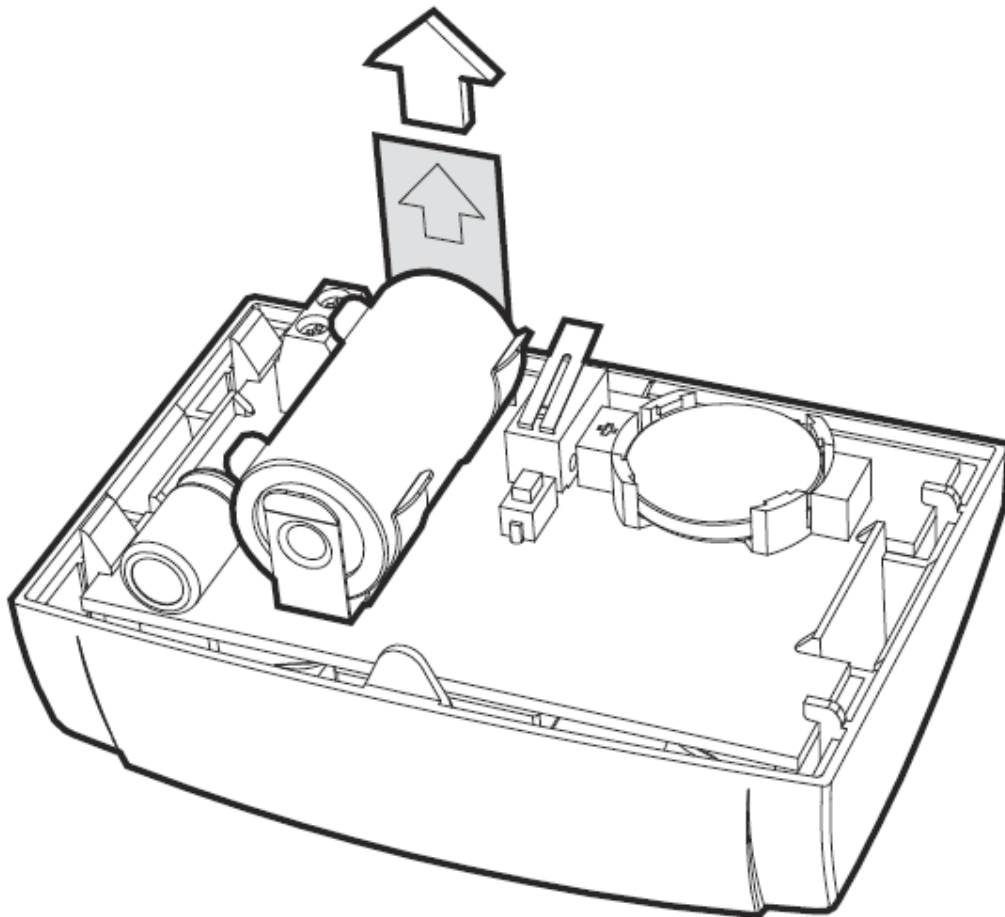

1.9 Устройство сейсмостойко при воздействии землетрясений интенсивностью 9 баллов по MSK-64 при уровне установки над нулевой отметкой до 70 м по ГОСТ 30546.1-98.

1.10 Средний срок службы – не менее 10 лет.

1.11 Габаритные размеры – 85×57×52,5 мм.

1.12 Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой – IP41.

1.13 Масса – не более 0,2 кг.

2 Комплектность

2.1 Комплектность извещателя соответствует таблице 2.1.

Таблица 2.1

Обозначение документа	Наименование и условное обозначение	Кол.
СТФВ.425152.026	Извещатель охранный поверхностный оптико- электронный радиоканальный	1 шт.
СПНК.731147.076	Штора-ПРО	1 шт.
	Кронштейн	1 шт.
	Резистор 5,6 кОм	1 шт.
	Шуруп 3,5x35	2 шт.
	Батарей литиевая CR123A (установлена в извещатель)	1 шт.
СТФВ.425152.026 ПС	Батарей литиевая CR2032 (установлена в извещатель)	1 шт.
	Памятка по применению	1 экз.
	Паспорт	1 экз.

3 Свидетельство о приемке

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ

Извещатель изготовлен и принят в соответствии с обязательными требованиями государственных стандартов, действующей технической документацией и признан годным для эксплуатации.

Отметка ОТК

4 Гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие извещателя требованиям эксплуатационной документации при соблюдении потребителем правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации.

4.2 На извещатель устанавливается гарантийный срок 1 год со дня отгрузки с предприятия-изготовителя.

На извещатель установлен гарантийный срок 5 лет со дня отгрузки с предприятия-изготовителя при покупке извещателя у авторизованного дилера предприятия-изготовителя.

Список авторизованных дилеров размещается на сайте завода-изготовителя www.argus-spectr.ru.

4.3 Воспользоваться правом на гарантию возможно при предоставлении паспорта извещателя и документов о приобретении извещателя у одного из авторизованных дилеров.

4.4 Гарантийные обязательства не распространяются на извещатель при обнаружении свидетельств нарушения правил эксплуатации, при обнаружении нарушений монтажа элементов, при отсутствии заводских номеров, а также на корпусные элементы в случае их механического повреждения и на элементы питания.

4.5 Извещатели, у которых во время гарантийного срока будет выявлено несоответствие требованиям эксплуатационной документации, безвозмездно ремонтируются или заменяются предприятием-изготовителем.

4.6 В случае устранения неисправности извещателя по гарантии, гарантийный срок продлевается на время, в течение которого извещатель не использовался.

Адрес предприятия-изготовителя:

ООО "АРГУС-СПЕКТР"

197342, Санкт-Петербург, Сердобольская, 65А

Тел./факс: 703-75-01, 703-75-05

Тел.: 703-75-00

E-mail: mail@argus-spectr.ru

www.argus-spectr.ru

21.03.2025